





Perfilería:	Aluminio extrusionado Aleación 6063-T5
Acabados disponibles:	Lacado satinado brillante (estandar) o mate Termolacado a 200°C, antes del ensamblaje Anodizado natural de 15 micras (estándar) o 20 micras
Colores disponibles:	Carta RAL Classic, Carta RAL Design, Carta Futura
Opción decoración:	Símil madera
Certificados:	Lacado Qualicoat o Qualimarine Anodizado Qualanod
Opción pretratamiento:	Sea Side
Características:	Lamas horizontales o verticales Paso variable
Soluciones constructivas:	Marco fijo Paramento Corredera Plegable Abatible Levadiza Proyectable


Lama A50.10.35




60T



60SCT




Sección:

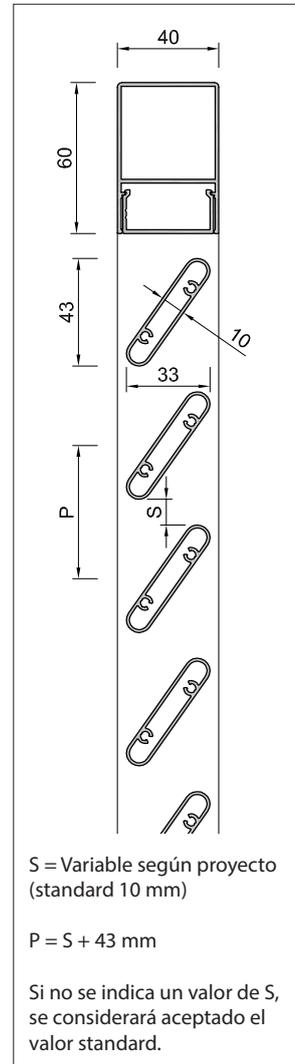

Travesaños intermedios:


TH-60T




Bastidor 60SCT



TV-60T



60SCT + TL40*



(*): Solo en hojas correderas

Bastidor:

Lama:

Fijación lama:

Ensamble marco:

Travesaños horizontales:

Montantes verticales:

Peso del sistema:

Distancia máxima entre fijaciones lama:

Separación entre lamas S:

Perfil tubular | Según solución constructiva

Opción de perfil bastidor especial sobre pedido

Perfil tubular

Espesor general 1.15 mm

$I_{xx} = 0.224 \text{ cm}^4$ $I_{yy} = 3.29 \text{ cm}^4$

Tornillos de acero inoxidable, no visibles

Escuadras de expansion en aluminio extrusionado

Perfil aluminio tubular

Perfil aluminio tubular

11 kg/m²

1380 mm, sin travesaño intermedio

Variable (standard: 10 mm)