


## Celosía de lamas fijas enmarcadas Z80 / 60.50L

### Características técnicas




Perfilería:	Aluminio extrusionado   Aleación 6063-T5
Acabados disponibles:	Lacado satinado brillante (estándar) o mate Termolacado a 200°C, antes del ensamblaje Anodizado natural de 15 micras (estándar) o 20 micras
Colores disponibles:	Carta RAL Classic, Carta RAL Design, Carta Futura
Opción decoración:	Símil madera
Certificados:	Lacado Qualicoat o Qualimarine Anodizado Qualanod
Opción pretratamiento:	Sea Side
Características:	Número justo de lamas   Sin lama compensadora Lamas horizontales o verticales
Soluciones constructivas:	Marco fijo   Paramento Corredera   Plegable Abatible   Levadiza   Proyectable


Lama Z80

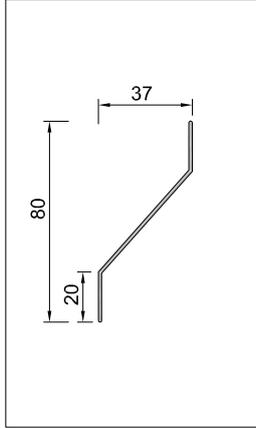

Bastidor 40.50L

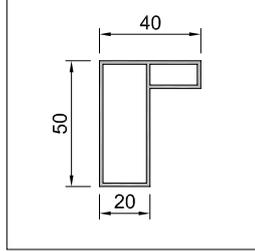


Bastidor 60.50L

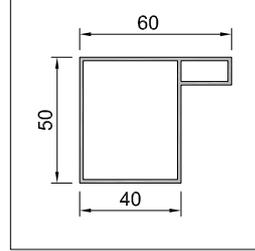


Travesaños intermedios:





TV-60.11 (standard)

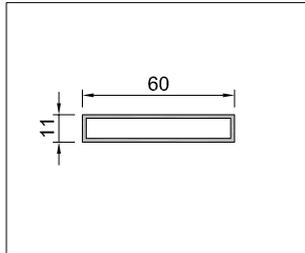


TV-60.50T (opcional)

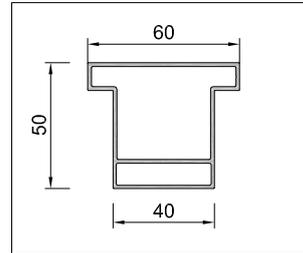

Bastidor 60.50L

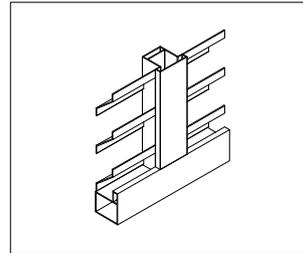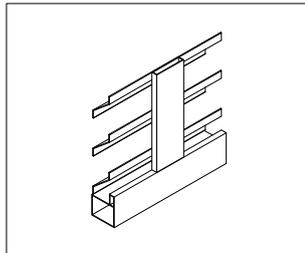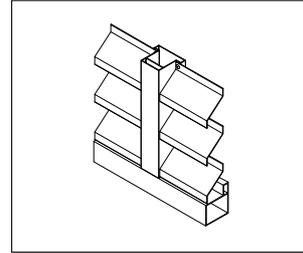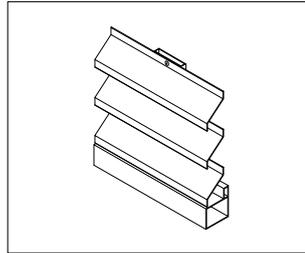

Sección:

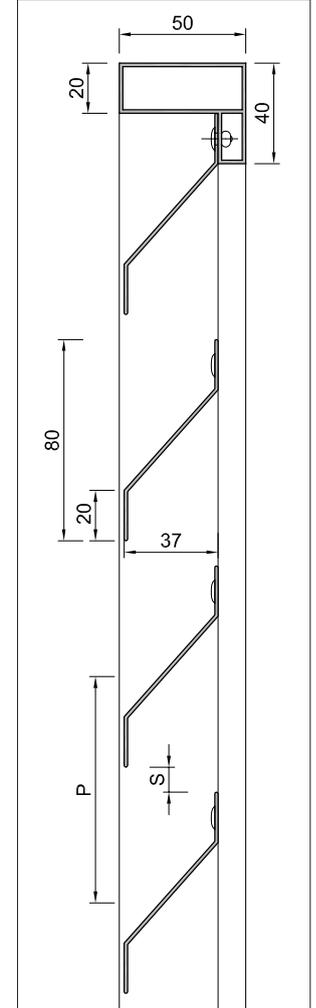

S = Variable según proyecto  
(valor estándar 10 mm)

P = S + 80 mm

Si no se indica un valor de S,  
se considerará aceptado el  
valor estándar.

Bastidor:

Lama:

Fijación lama:

Ensamble marco:

Travesaños horizontales:

Montantes verticales:

Peso del sistema:

Distancia máxima entre fijaciones lama:

Separación entre lamas, S:

Perfil tubular | Según solución constructiva

Opción de perfil bastidor especial sobre pedido

Perfil en "Z"

Espesor general 1.4 mm

$I_{xx} = 6.16 \text{ cm}^4$   $I_{yy} = 2.54 \text{ cm}^4$

Remaches de aluminio color negro, blanco o gris

Escuadras de expansion en aluminio extrusionado

Perfil aluminio tubular

Perfil aluminio tubular

6.3 kg/m<sup>2</sup>

1000 mm, sin travesaño intermedio

Variable (valor estándar: 10 mm)

Opción solape

