





Perfilería:	Aluminio extrusionado Aleación 6063-T5
Acabados disponibles:	Lacado satinado brillante (estandar) o mate Termolacado a 200°C, antes del ensamblaje Anodizado natural de 15 micras (estándar) o 20 micras
Colores disponibles:	Carta RAL Classic, Carta RAL Design, Carta Futura
Opción decoración:	Símil madera
Certificados:	Lacado Qualicoat o Qualimarine Anodizado Qualanod
Opción pretratamiento:	Sea Side
Características:	Lamas horizontales o verticales Paso variable
Soluciones constructivas:	Marco fijo Paramento Corredera Plegable Abatible Levadiza Proyectable


Lama A37.36




Bastidor L50



Sección transversal:

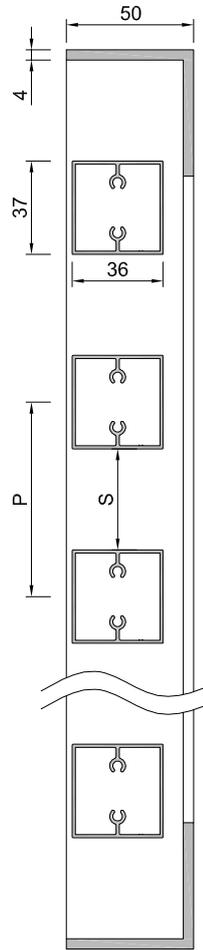

Sección longitudinal:

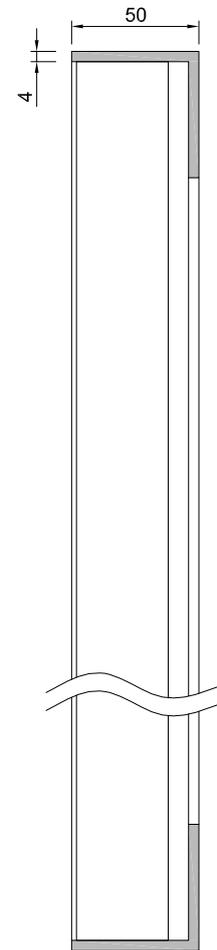

S = Variable según proyecto (standard 40 mm)

P = S + 37

Si no se indica un valor de S para el proyecto, se considerará aceptado el valor standard.

Bastidor:	Perfil en L Otros según solución constructiva Opción de perfil bastidor especial sobre pedido
Lama:	Perfil tubular Espesor general 1.25 mm $I_{xx} = 4.32 \text{ cm}^4$ $I_{yy} = 3.51 \text{ cm}^4$
Fijación lama:	Tornillos de acero inoxidable Cabeza plana visible en caras laterales
Separación entre lamas (S):	Variable (standard 40 mm)
Ensamble marco:	Escuadras en L y tornillos, de acero inoxidable Cabeza plana visible en cara interior
Ancho máximo, lamas horizontales:	1500 mm sin travesaño vertical
Altura máxima, lamas verticales:	1500 mm sin travesaño horizontal
Peso del sistema:	11.5 kg/m ²