




Perfilería:	Aluminio extrusionado   Aleación 6063-T5
Acabados disponibles:	Lacado satinado brillante (estandar) o mate Termolacado a 200°C, antes del ensamblaje Anodizado natural de 15 micras (estándar) o 20 micras
Colores disponibles:	Carta RAL Classic, Carta RAL Design, Carta Futura
Opción decoración:	Símil madera
Certificados:	Lacado Qualicoat o Qualimarine Anodizado Qualanod
Opción pretratamiento:	Sea Side
Características:	Lamas horizontales o verticales Paso variable
Soluciones constructivas:	Marco fijo   Paramento Corredera


Travesaños intermedios:

Sección:

Lama A80.20.90




TV-80.20H




Bastidor 80.20H





TV-80.20H



80.20H



TH-80.20H

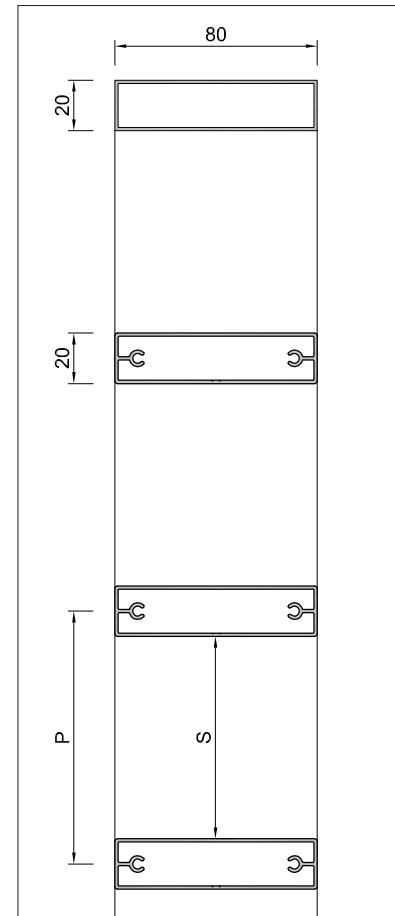

S = Variable según proyecto  
 (standard 80 mm)

P = S + 20 mm

Si no se indica un valor de S,  
 se considerará aceptado el  
 valor standard.

Bastidor:	
Lama:	
Fijación lama:	
Ensamble marco:	
Travesaños horizontales:	
Montantes verticales:	
Peso del sistema:	
Distancia máxima entre fijaciones lama:	
Separación entre lamas, S:	

Perfil tubular | Según solución constructiva  
 Opción de perfil bastidor especial sobre pedido

Perfil tubular

Espesor general 1.3 mm

$I_{xx} = 1.94 \text{ cm}^4$   $I_{yy} = 23.1 \text{ cm}^4$

Tornillos de acero inoxidable, no visibles

Escuadras de expansion en aluminio extrusionado

Perfil aluminio tubular

Perfil aluminio tubular

12.5 kg/m<sup>2</sup>

1700 mm, sin travesaño intermedio

Variable (standard: 80 mm)