


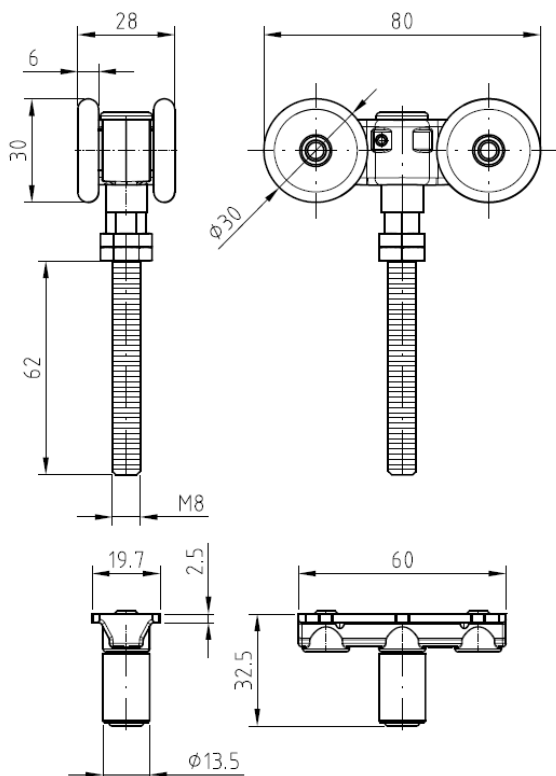

DESCRIPCIÓN:

Conjunto de carro superior y patín de guía inferior para sistema de hojas correderas. Permite el deslizamiento de las hojas por el carril superior.

Carro y patín metálicos, reforzados con tratamiento para maximizar la resistencia a la corrosión.

RESISTENCIA:

Carga máxima soportada por el carro: 50 Kg
Carga máxima soportada por el patín: 40 Kg

COMPONENTES:

- 1) Cuerpo carro
- 2) Patín inferior
- 3) Rueda y casquillos
- 4) Rodamiento de bolas y ejes
- 5) Tornillería

MATERIAL:

ZAMAK 5
ZAMAK 5
NYLON + 30% FV
AISI 304
A2

ENSAYO

UNE-EN 13.126-15

Ensayos mecánicos

Laboratorio: De fabricante

Nº In or e: EP-00201

Ensayo de Durabilidad:

Carga: 50 kg (Por carro)

Nº Ciclos: 25.000 - Grado 5

Resultado: Satisfactorio

ENSAYO

UNE-EN 1670

Resistencia a la Corrosión

Laboratorio de cliente

Nº In or e: EP-00302

Resultado Obtenido:

Grado 4