


<b>Bastidor</b>	<b>Perfilería:</b>	Aluminio extrusionado   Aleación 6063-T5
	<b>Acabados disponibles:</b>	Lacado satinado brillante (estandar) o mate Termolacado 200°, antes de ensamblaje Anodizado natural 15 micras
	<b>Colores disponibles:</b>	Carta RAL Classic, Carta RAL Design, Carta Futura
	<b>Opción decoración:</b>	Símil madera
	<b>Certificados:</b>	Lacado: Qualicoat   Qualimarine Anodizado: Qualanod
	<b>Opción pretratamiento:</b>	Sea Side
<b>Lama</b>	<b>Madera:</b>	Consultar la carta de maderas disponibles
	<b>Formatos:</b>	Madera maciza   Uniones dentadas (opcional)
	<b>Acabados:</b>	Natural sin Lasur   Lasur 1 o 2 manos opcional (Sikkens cetol WF 761)
	<b>Posición:</b>	Lamas horizontales o verticales
	<b>Soluciones constructivas:</b>	Marco fijo   Paramento   Corredera Plegable de 2 o 4 hojas   Levadiza   Proyectable

Lama W96.19




NOTA: Las dimensiones de la lama pueden variar en función de la madera disponible.


Bastidor 50.60L:



50.60L



Sección:

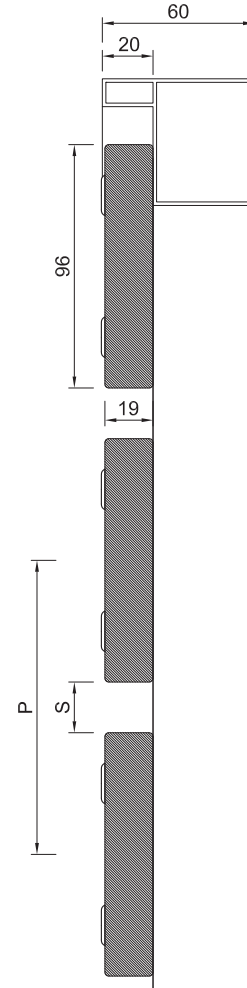

S = Variable según proyecto  
 (valor standard 20 mm)

$$P = S + 96 \text{ mm}$$


Si no se indica un valor de S,  
 se considerará aceptado el valor standard.

Detalle fijación lama:



Travesaños Intermedios:

TH-40 / TV-40



<b>Bastidor:</b>	Perfil tubular   Según solución constructiva Opción de perfil bastidor especial sobre pedido
<b>Lama:</b>	Madera maciza   Uniones dentadas (opcional) Espesor habitual 19 mm $I_{xx} = 139.6 \text{ cm}^4$ $I_{yy} = 5.471 \text{ cm}^4$
<b>Fijación Lama:</b>	Tolerancias dimensionales según norma UNE-EN 14951 Remaches de aluminio color blanco, negro o gris
<b>Ensamble marco:</b>	Escuadras de expansión en aluminio extrusionado
<b>Travesaños horizontales:</b>	Perfil aluminio tubular
<b>Montantes verticales:</b>	Perfil aluminio tubular
<b>Distancia máxima entre fijaciones lama:</b>	1200 mm, sin travesaños intermedios
<b>Separación entre lamas (S):</b>	Variable (standard: 20 mm)
<b>Peso del sistema:</b>	8.5 kg/m <sup>2</sup>